



Size:8x16cm
展開:8x32cm

FR

ERATO

RIO 3 Véritable écouteur sans fil

① AJUSTEZ LE CONTOUR D'OREILLE FLEXIBLE POUR QU'IL S'ADAPTE CORRECTEMENT AROUND DE L'OREILLE



② APPUYEZ 5 SEC SUR L'ÉCOUTEUR GAUCHE (BOUTON D'ALIMENTATION) - ÉCOUTEZ LE MESSAGE VOCAL

POWER ON
PAIRING

③ ASSOCIATION


④ APPUYEZ SUR «RIO 3»

PHONE CONNECTED



⑤ APPUYEZ 2 SEC SUR L'ÉCOUTEUR DROIT - ÉCOUTEZ LE MESSAGE VOCAL



POWER ON
HEADSET CONNECTED



5

ERATO


Instructions

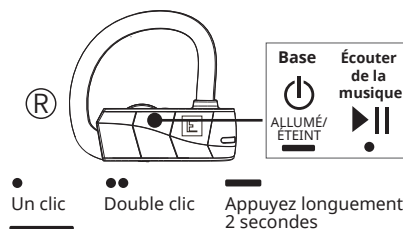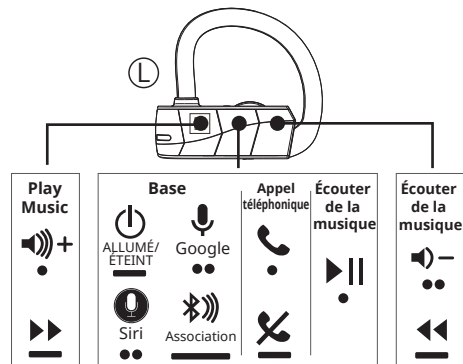

Un clic Double clic Appuyez longuement 2 secondes
Appuyez longuement 5 secondes

Voyants de charge et indications

Ouvrez le couvercle de charge USB et insérez le câble Micro USB pour charger. la lumière LED devient rouge pendant la charge, et devient blanche une fois que les écouteurs sont complètement chargés.

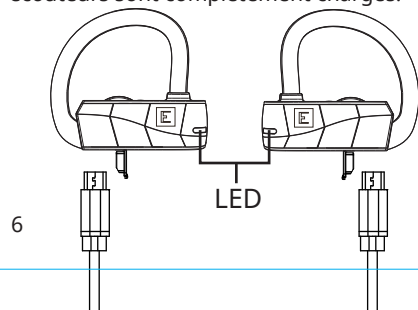


6

ERATO


Connexion du casque

Éteignez d'abord les écouteurs. Puis allumez l'écouteur gauche, en appuyant sur le bouton « + » sur l'écouteur gauche et sur le bouton « Power » (Alimentation) sur l'écouteur droit pendant 5 secondes, vous entendrez « véritable association stéréo sans fil », suivi de « casque connecté », puis relâchez le bouton.



Réinitialiser aux paramètres d'usine

Pour réinitialiser, allumez l'écouteur gauche, puis appuyez sur le bouton « + » et « - » simultanément pendant 5 sec. La LED clignote deux fois en rouge et blanc. L'écouteur est maintenant réinitialisé.



Voyants lumineux LED

Action	Voyants lumineux LED
Allumer	La LED blanche clignote pendant 1 seconde
Mise hors tension	La LED rouge clignote pendant 1 seconde
Association	La LED Rouge et blanche clignote alternativement
Écouter de la musique	Lumière blanche ondoyante
prise en charge du codec audio SBC	Un clignotement rouge (Écouteur gauche)
prise en charge du codec audio AAC	La LED rouge clignote deux fois

7

ERATO

prise en charge du codec audio aptX	La LED rouge clignote trois fois
Appel téléphonique	La LED blanche clignote cinq fois (le cycle se répète)
Batterie faible	Toutes les LED sont en rouge
Charge en cours	LED rouge (Fixe)
Complètement chargé	LED blanche (Fixe)
Réinitialiser aux paramètres d'usine	La LED Rouge et blanche clignote deux fois

Spécifications techniques

Spécification Bluetooth	Version BT 4.2
Profil Bluetooth	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6, HSP 1.2
Codecs audio pris en charge	aptX / AAC / SBC
Portée sans fil (de l'appareil associé)	10 m (30 pieds)
Capacité des batteries	130 mAh / chacune
Taille du pilote	Pilote de diaphragme compatible Ø 14,2mm
Sensibilité	100 db@1kHz
Fréquence	20Hz ~ 20KHz
Impédance	32 Ohm
Microphone Sensibilité d'entrée de type MEMS Omni direction	-38dB (+, - 3dB)
Résistant à l'eau	Nano revêtement IPX5
Dimensions	51mm (L) x 34mm (P) x 46mm(H)
Poids	14g x 2



Fonctionnement

- Casque : Durée de lecture musicale 6hrs / Durée de conversation 8h
 - Temps de charge complète : 2h
- ** (Vous devez complètement recharger les écouteurs avant la première utilisation)

8

RIO 3 Véritable écouteur sans fil

- ① AJUSTEZ LE CONTOUR D'OREILLE FLEXIBLE POUR QU'IL S'ADAPTE CORRECTEMENT AUTOUR DE L'OREILLE



- ② APPUYEZ 5 SEC SUR L'ÉCOUTEUR GAUCHE (BOUTON D'ALIMENTATION) - ÉCOUTEZ LE MESSAGE VOCAL



POWER ON




PAIRING

- ③ ASSOCIATION

- ④ APPUYEZ SUR «RIO 3»



PHONE CONNECTED




- ⑤ APPUYEZ 2 SEC SUR L'ÉCOUTEUR DROIT - ÉCOUTEZ LE MESSAGE VOCAL





POWER ON



HEADSET CONNECTED



Instructions

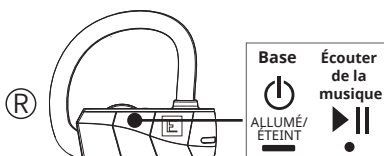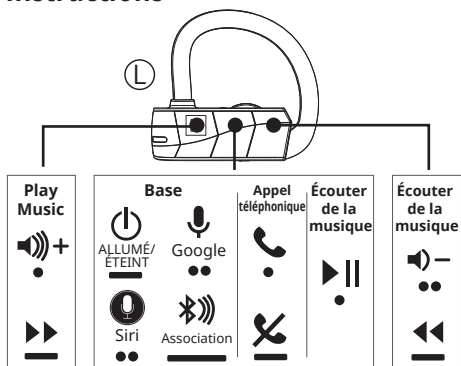


- Un clic
- Double clic
- Appuyez longuement 2 secondes
- Appuyez longuement 5 secondes

Voyants de charge et indications

Ouvrez le couvercle de charge USB et insérez le câble Micro USB pour charger.


la lumière LED devient rouge pendant la charge, et devient blanche une fois que les écouteurs sont complètement chargés.

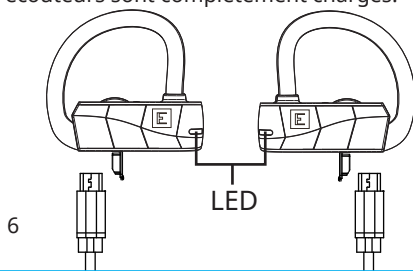


Connexion du casque

Éteignez d'abord les écouteurs.

Puis allumez l'écouteur gauche, en appuyant sur le bouton « + » sur l'écouteur gauche et sur le bouton « Power » (Alimentation) sur l'écouteur droit pendant 5 secondes, vous entendrez « véritable association stéréo sans fil », suivi de « casque connecté », puis relâchez le bouton.



(L)




(R)

Réinitialiser aux paramètres d'usine

Pour réinitialiser, allumez l'écouteur gauche, puis appuyez sur le bouton « + » et « - »

simultanément pendant 5 sec.

La LED clignote deux fois en rouge et blanc. L'écouteur est maintenant réinitialisé.



(L)

Voyants lumineux LED

Action	Voyants lumineux LED
Allumer	La LED blanche clignote pendant 1 seconde
Mise hors tension	La LED rouge clignote pendant 1 seconde
Association	La LED Rouge et blanche clignote alternativement
Écouter de la musique	Lumière blanche ondoyante
prise en charge du codec audio SBC	Un clignotement rouge (Écouteur gauche)
prise en charge du codec audio AAC	La LED rouge clignote deux fois

prise en charge du codec audio aptX	La LED rouge clignote trois fois
Appel téléphonique	La LED blanche clignote cinq fois (le cycle se répète)
Batterie faible	Toutes les LED sont en rouge
Charge en cours	LED rouge (Fixe)
Complètement chargé	LED blanche (Fixe)
Réinitialiser aux paramètres d'usine	La LED Rouge et blanche clignote deux fois

Spécifications techniques

Spécification Bluetooth	Version BT 4.2
Profil Bluetooth	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6, HSP 1.2
Codecs audio pris en charge	aptX / AAC / SBC
Portée sans fil (de l'appareil associé)	10 m (30 pieds)
Capacité des batteries	130 mAh / chacune
Taille du pilote	Pilote de diaphragme compatible Ø 14,2mm
Sensibilité	100 db@1kHz
Fréquence	20Hz ~ 20KHz
Impédance	32 Ohm
Microphone Sensibilité d'entrée de type MEMS Omni direction	-38dB (+, - 3dB)
Résistant à l'eau	Nano revêtement IPX5
Dimensions	51mm (L) x 34mm (P) x 46mm(H)
Poids	14g x 2

Fonctionnement

- Casque : Durée de lecture musicale 6hrs / Durée de conversation 8h
 - Temps de charge complète : 2h
- ** (Vous devez complètement recharger les écouteurs avant la première utilisation)