


Size:8x16cm  
展開:8x32cm

IT

ERATO

## RIO 3 Auricolare True Wireless

① REGOLARE IL GANCIO PER L' ORECCHIO FLESSIBILE IN MODOD DA FISSARE IN MODO SICURO SULL' ORECCHIO



② PREMERE 5 SEC SU AURICOLARE SINISTRO (PULSANTE ACCENSIONE) - ASCOLTARE LA RICHIESTA VOCALE

● POWER ON  
● PAIRING

③ ABBINAMENTO

④ Toccare "RIO 3"

● PHONE CONNECTED



⑤ PREMERE 5.2 SEC SU AURICOLARE DESTRO - ASCOLTARE LA RICHIESTA VOCALE



● POWER ON  
● HEADSET CONNECTED



9


ERATO

### Istruzioni

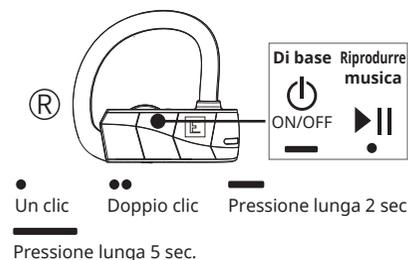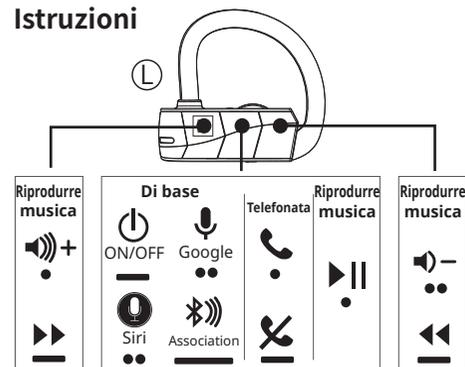

### Gli indicatori luminosi di ricarica e avvisi

Aprire il coperchio di ricarica USB e inserire il cavo Micro USB per ricaricare. La spia LED è rossa durante la carica e diventa bianca appena gli auricolari sono completamente carichi.

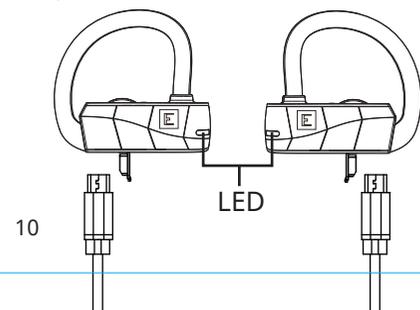


10

ERATO


### Collegamento cuffie

Per prima cosa, disattivare gli auricolari. Quindi accendere l'auricolare sinistro premendo il pulsante "+" sull'auricolare sinistro e il pulsante "accensione" sul pulsante destro per cinque secondi, potrete sentire "abbinamento true wireless stereo in corso" seguito da "auricolare connesso" quindi rilasciare il pulsante.



### Reset di fabbrica

Per resettare, accendere prima l'auricolare sinistro, quindi premere simultaneamente per 5 sec. i pulsanti "+" e "-" Il LED lampeggerà due volte rosso e bianco. L'auricolare ora è stato resettato.



### Indicatori luce LED

Azione	Indicatori luce LED
Accensione	Il LED bianco lampeggia per 1 secondo
Spegnimento	Il LED rosso lampeggia per 1 secondo
Abbinamento	LED rosso e bianco lampeggiano alternativamente
Riprodurre musica	Luce bianca respiro leggero
Supporto codec audio SBC	Uno lampeggiante rosso (auricolare sinistro)
supporto codec audio AAC	Il LED rosso lampeggia due volte

11

ERATO

supporto codec audio aptX	Il LED rosso lampeggia tre volte
Telefonata	Il LED bianco lampeggia cinque volte (ciclo ripetuto)
Batteria scarica	Tutti i LED sono indicati in rosso
Carica	LED rosso (solido)
Completamente carico	LED bianco (solido)
Reset di fabbrica	LED rosso e bianco lampeggiano due volte

### Specifiche tecniche

Specifiche Bluetooth	Version BT 4.2
Profilo Bluetooth	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6, HSP 1.2
Codec audio supportati	aptX / AAC / SBC
Range Wireless (da dispositivo accoppiato)	10M (30 piedi)
Capacità batteria	130 mAh / ciascuno
Dimensione driver	Ø 14,2mm conformità driver diframma
Sensibilità	100 db@1kHz
Frequenza	20Hz ~ 20KHz
Impedenza	32 Ohm
Microfono	-38dB (+/- 3dB)
Sensibilità di ingresso tipo direzione Omni MEMS	
Impermeabile	Nano Coating IPX5
Dimensioni	51mm (L) x 34mm (P) x 46mm(A)
Peso	14g x 2


### Funzionamento

- Cuffie: 6 hr di riproduzione musica / 8 hr di conversazione
- Tempo necessario per la carica completa: 2 hr \*\* (Devi ricaricare completamente gli auricolari prima dell'uso)

12

# RIO 3 Auricolare True Wireless

- ① REGOLARE IL GANCIO PER L' ORECCHIO FLESSIBILE IN MODOD DA FISSARE IN MODO SICURO SULL' ORECCHIO



- ② PREMERE 5 SEC SU AURICOLARE SINISTRO (PULSANTE ACCENSIONE) - ASCOLTARE LA RICHIESTA VOCALE



POWER ON



PAIRING

- ③ ABBINAMENTO

- ④ Toccare "RIO 3"



PHONE CONNECTED




- ⑤ PREMERE 5.2 SEC SU AURICOLARE DESTRO - ASCOLTARE LA RICHIESTA VOCALE




POWER ON



HEADSET CONNECTED

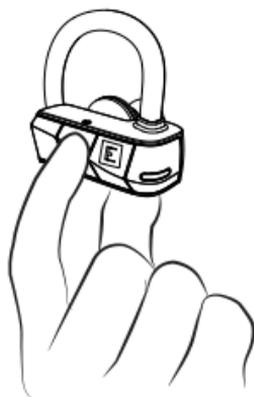

## Istruzioni

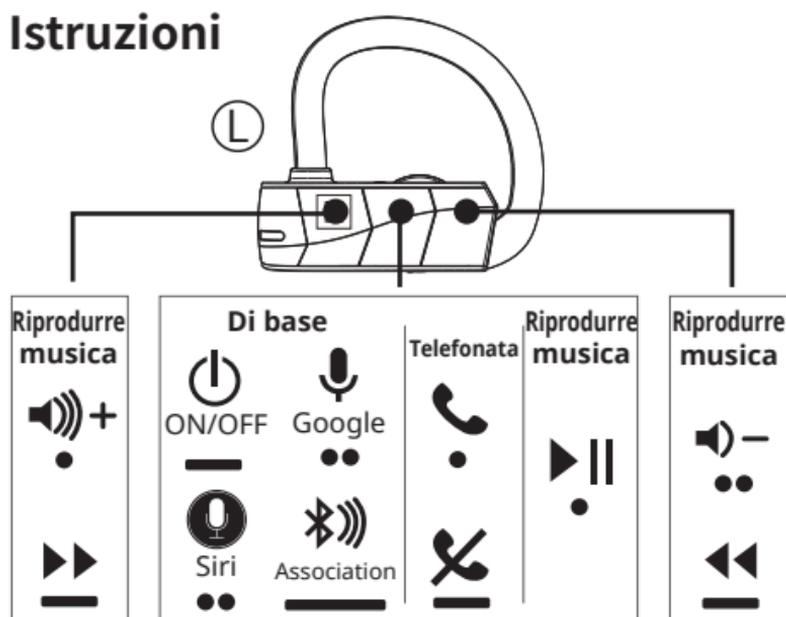


- Un clic
- Doppio clic
- Pressione lunga 2 sec.

— Pressione lunga 5 sec.

## Gli indicatori luminosi di ricarica e avvisi


Aprire il coperchio di ricarica USB e inserire il cavo Micro USB per ricaricare.

La spia LED è rossa durante la carica e diventa bianca appena gli auricolari sono completamente carichi.

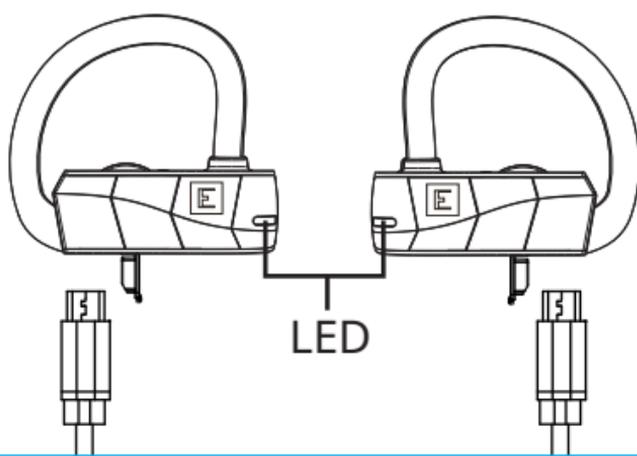


## Collegamento cuffie

Per prima cosa, disattivare gli auricolari. Quindi accendere l'auricolare sinistro premendo il pulsante "+" sull'auricolare sinistro e il pulsante "accensione" sul pulsante destro per cinque secondi, potrete sentire "abbinamento true wireless stereo in corso" seguito da "auricolare connesso" quindi rilasciare il pulsante.




(L)



(R)

## Reset di fabbrica

Per resettare, accendere prima l'auricolare sinistro, quindi premere simultaneamente per 5 sec. i pulsanti "+" e "-" Il LED lampeggerà due volte rosso e bianco. L'auricolare ora è stato resettato.



(L)

## Indicatori luce LED

Azione	Indicatori luce LED
Accensione	Il LED bianco lampeggia per 1 secondo
Spegnimento	Il LED rosso lampeggia per 1 secondo
Abbinamento	LED rosso e bianco lampeggiano alternativamente
Riprodurre musica	Luce bianca respiro leggero
Supporto codec audio SBC	Uno lampeggiante rosso (auricolare sinistro)
supporto codec audio AAC	Il LED rosso lampeggia due volte

supporto codec audio aptX	Il LED rosso lampeggia tre volte
Telefonata	Il LED bianco lampeggia cinque volte (ciclo ripetuto)
Batteria scarica	Tutti i LED sono indicati in rosso
Carica	LED rosso (solido)
Completamente carico	LED bianco (solido)
Reset di fabbrica	LED rosso e bianco lampeggiano due volte

## Specifiche tecniche

Specifiche Bluetooth	Version BT 4.2
Profilo Bluetooth	A2DP 1.3, AVRCP 1.6 , HFP 1.6 ,HSP 1.2
Codec audio supportati	aptX / AAC / SBC
Range Wireless (da dispositivo accoppiato)	10M (30 piedi)
Capacità batteria	130 mAh / ciascuno
Dimensione driver	Ø 14,2mm conformità driver diframma
Sensibilità	100 db@1kHz
Frequenza	20Hz ~ 20KHz
Impedenza	32 Ohm
Microfono Sensibilità di ingresso tipo direzione Omni MEMS	-38dB (+/- 3dB)
Impermeabile	Nano Coating IPX5
Dimensioni	51mm (L) x 34mm (P) x 46mm(A)
Peso	14g x 2

## Funzionamento

- Cuffie: 6 hr di riproduzione musica / 8 hr di conversazione
  - Tempo necessario per la carica completa: 2 hr
- \*\* (Devi ricaricare completamente gli auricolari prima dell'uso)