

Apollo 7 Fones sem fio verdadeiros

Emparelhamento Apollo 7 com um dispositivo habilitado para Bluetooth pela primeira vez

Insira um fones de ouvido em seu ouvido, em seguida, pressione e segure o botão até ouvir "Power On (Ligado)", seguido por "Pairing (Emparelhamento)", em seguida, solte o botão e se conecte ao seu dispositivo emparelhado, toque em "Apollo 7-L" ou "Apollo 7- R" na lista de dispositivo Bluetooth e você vai ouvir "Phone Connected (Telefone conectado)".

Em seguida, insira o segundo fone e pressione/segure o botão até ouvir "Power On (Ligado)". Solte o botão, e você vai ouvir "Headset Connected (Fone de ouvido conectado)". Isso significa que os dois fones de ouvido estão em sincronia.

* Você pode desfrutar da música através do emparelhamento do fone individualmente, mas sugerimos emparelhar ambos com o mesmo dispositivo para que possa atender chamadas ou ativar a assistência de voz Siri/Google.

Multifunção de toque único

Ligar/desligar, aumentar/diminuir volume, emparelhamento, reproduzir/pausar, reproduzir próxima faixa/faixa anterior, aceitar/rejeitar chamada e Siri são acessíveis com um botão.

Leia e siga estas orientações para assegurar a melhor e mais segura experiência com o seu Apollo 7

Especificações

Versão Bluetooth	4.1
Perfis Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Áudios codecs	aptX/AAC/SBC
Alcance sem fio (de um dispositivo emparelhado)	10 metros (30 pés)
Capacidade da bateria	Fone de ouvido (50mAh) Estojo de carregamento (Lí-Ion descarregável, 300mAh)
Tamanho do driver	Micro driver Ø 5,8mm
Sensibilidade	100dB/mW
Frequência	20Hz-20KHz

Impedância @ 1kHz	16ohm
MEMS sensibilidade de entrada do microfone omnidirecional	-42dB (+/- 2dB)
À prova d'água	Tecnologia de revestimento nano
Dimensões	Fone de ouvido : 15,4mm (P) x 22,2mm (C) Estojo de carregamento: 62,5mm (C) x 40mm (P) x 25,5mm (A)
Peso	Fone de ouvido : 4g x 2 pçs. Estojo de carregamento: 52g




● Um clique ●● Clique duplo — Pressão longa 2 seg

— Pressão longa 5 seg


* Pressione e segure o botão do fone de ouvido esquerdo por 2 segundos para reiniciar a música atual. Pressione e segure novamente dentro de 3 segundos para voltar para a música anterior.

Estabilizador do fone de ouvido




* Devido à antena direcional, a fim de obter uma melhor conectividade, por favor, mantenha o botão para cima.

Estojo de carregamento



- Fácil remoção de um puxão
- Os fones de ouvido desligam automaticamente e carregam depois de serem colocados no estojo de carregamento.


O carregamento para automaticamente quando as baterias estão carregadas.

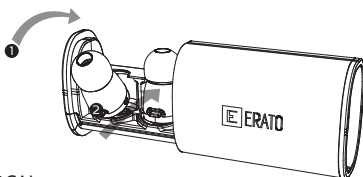

1 LOCAL

2 EMPURRE ATÉ DAR UM CLIQUE/INICIAR O CARREGAMENTO

****Avisos e indicadores de luz do estojo de carregamento ****



Com ambos fones de ouvidos inseridos:
OLED 2 do estojo de carregamento liga, depois desliga quando o fone de ouvido está completamente carregado

Com um fone de ouvido inserido:
OLED 2 do estojo de carregamento pisca e apaga após um único fone estar totalmente carregado
Se o estojo de carregamento de bateria estiver

abaixo de 30% (com fones de ouvido inseridos) o LED 1 pisca como um lembrete para conectar o estojo de carregamento a uma fonte de energia. Se a carga de bateria do fone de ouvido estiver a 5% ou menos, você ouvirá um lembrete de "Low Battery (Bateria fraca)" a cada 30 segundos.

Cuidado

1. Utilize o cabo USB Micro para carregar o estojo de carregamento. O cabo serve apenas para carregamento e não para transferência de dados.
2. Não deixe esse produto em um veículo fechado. A exposição direta ao calor e luz solar pode danificar o estojo de carregamento.
3. Não exponha o estojo de carregamento a altas temperaturas ou ambientes úmidos.
4. Não insira metais ou objetos estranhos no produto para evitar curto-circuito e danos físicos.
5. Não desmonte, danifique, una ou queime o produto. Não coloque qualquer objeto pesado sobre ele.
6. Não descarte este produto no lixo doméstico. Como contém baterias, reciclar em conformidade com as leis e regulamentos locais.
7. Se não for utilizado a longo prazo, recarregar o fone de ouvido e o estojo de carregamento a cada três meses para manter a vida útil da bateria e evitar a degradação prematura do desempenho.
8. Não deixe o estojo de carregamento completamente fora da fonte de energia por períodos prolongados (o indicador LED permanece fraco), para evitar danos à bateria. Certifique-se de que o estojo de carregamento está, pelo menos, com 30% de carga todo o tempo.
9. A corrente de saída varia de acordo com a carga de entrada.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.