

Size:8x16cm
展開:8x32cm

ES


ERATO

RIO 3 Auriculares inalámbricos definitivos

① AJUSTE EL CODO FLEXIBLE PARA ENCAJARLO DE FORMA SEGURA ALREDEDOR DE LA OREJA



② PRESIONE 5 SEGUNDOS EL AURICULAR IZQUIERDO (BOTÓN DE ENCENDIDO) - ESCUCHARÁ UNA VOZ



POWER ON
PAIRING

③ ASOCIANDO


④ PUNTEE EN "RIO 3"

PHONE CONNECTED



⑤ PRESIONE 2 SEGUNDOS EL AURICULAR DERECHO - ESCUCHARÁ UNA VOZ



POWER ON
HEADSET CONNECTED



17

ERATO

Instrucciones

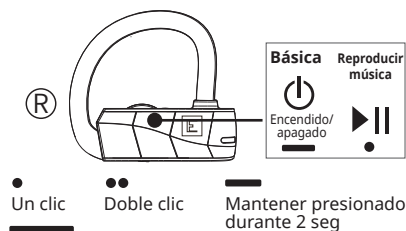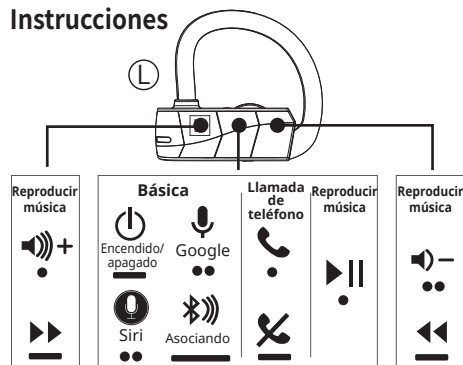


Un clic Doble clic Mantener presionado durante 2 seg

Mantener presionado durante 5 seg

Luces indicadoras de carga y avisos

Abra la tapa de carga USB e inserte el cable Micro USB para cargar. La luz LED se enciende en rojo al cargar y en blanco tras la carga completa de los auriculares.

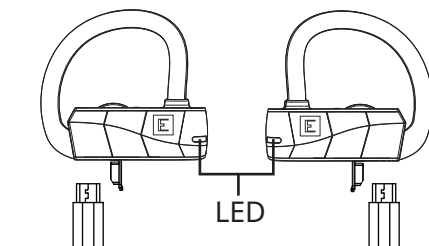


18

ERATO


Conexión de los auriculares

Primero apague los auriculares. A continuación, encienda el auricular izquierdo, presionando el botón "+" en el auricular izquierdo y el botón "Power" en el auricular derecho durante 5 segundos, se escuchará "asociación inalámbrica estéreo definitiva", seguido de "auriculares conectados"; a continuación, suelte el botón.



Valores de fábrica

Para restablecer los valores, encienda el auricular izquierdo en primer lugar; a continuación, pulse el botón "+" y "-" simultáneamente durante 5 segundos. El LED parpadeará en rojo y blanco dos veces. Se han restablecido los valores de los auriculares.



Indicadores de luz LED

Acción	Indicadores de luz LED
Encendido	El LED blanco parpadea 1 segundo
Apagar	El LED rojo parpadea 1 segundo
Asociando	El LED rojo y blanco parpadean alternativamente
Reproducir música	Luz blanca parpadeando lentamente
soporte del códec de audio SBC	Un parpadeo en rojo (auricular izquierdo)
soporte del códec de audio AAC	El LED rojo parpadea dos veces

19

ERATO

soporte del códec de audio aptX	El LED rojo parpadea tres veces
Llamada de teléfono	El LED blanco parpadea cinco veces (se repite)
Batería baja	Todos los LED se encienden en rojo
Cargando	LED rojo (encendido)
Cargado por completo	LED blanco (encendido)
Valores de fábrica	LED rojo y blanco parpadea dos veces

Datos técnicos

Especificaciones de Bluetooth	BT Versión 4.2
Perfil Bluetooth	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6, HSP 1.2
Códecs de audio soportados	aptX / AAC / SBC
Alcance inalámbrico (desde el dispositivo asociado)	10m (30 pies)
Capacidad de la batería	130mAh / cada uno
Tamaño del audífono	Audífono de diafragma de 14,2mm de Ø
Sensibilidad	100db a 1kHz
Frecuencia	20Hz a 20KHz
Impedancia	32 Ohm
Micrófono MEMS	-38dB (+, - 3dB)
Sensibilidad de entrada de tipo omnidireccional	
Resistente al agua	Nano recubrimiento IPX5
Dimensiones	51mm (L) x 34mm (F) x 46mm(Al)
Peso	14g x 2



Operación

- Auriculares: 6h de reproducción de música / 8h de conversación
- Tiempo de carga completa: 2h
- ** (Debe realizarse una carga completa de los auriculares en el primer uso)

20

RIO 3 Auriculares inalámbricos definitivos

- ① AJUSTE EL CODO FLEXIBLE PARA ENCAJARLO DE FORMA SEGURA ALREDEDOR DE LA OREJA



- ② PRESIONE 5 SEGUNDOS EL AURICULAR IZQUIERDO (BOTÓN DE ENCENDIDO) - ESCUCHARÁ UNA VOZ



POWER ON




PAIRING

- ③ ASOCIANDO

- ④ PUNTEE EN “RIO 3”



PHONE CONNECTED




- ⑤ PRESIONE 2 SEGUNDOS EL AURICULAR DERECHO - ESCUCHARÁ UNA VOZ





POWER ON



HEADSET CONNECTED



Instrucciones

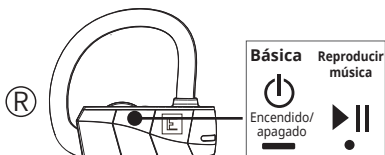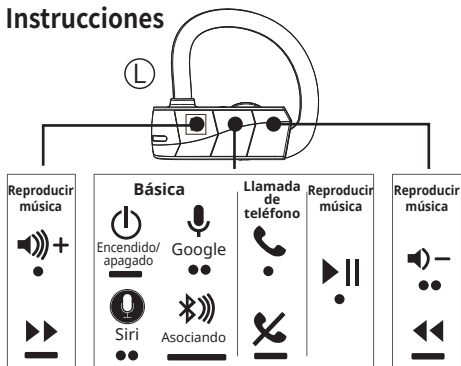


- Un clic
- Doble clic
- Mantener presionado durante 2 seg

Mantener presionado durante 5 seg

Luces indicadoras de carga y avisos


Abra la tapa de carga USB e inserte el cable Micro USB para cargar.

La luz LED se enciende en rojo al cargar y en blanco tras la carga completa de los auriculares.

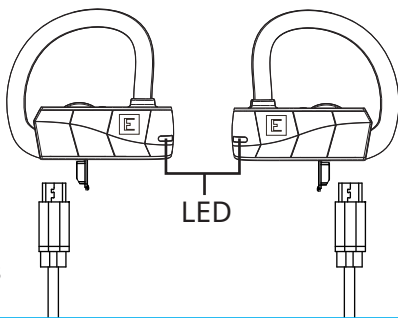


Conexión de los auriculares

Primero apague los auriculares. A continuación, encienda el auricular izquierdo, presionando el botón "+" en el auricular izquierdo y el botón "Power" en el auricular derecho durante 5 segundos, se escuchará "asociación inalámbrica estéreo definitiva", seguido de "auriculares conectados"; a continuación, suelte el botón.




(L)



(R)

Valores de fábrica

Para restablecer los valores, encienda el auricular izquierdo en primer lugar; a continuación, pulse el botón "+" y "-" simultáneamente durante 5 segundos. El LED parpadeará en rojo y blanco dos veces. Se han restablecido los valores de los auriculares.



(L)

Indicadores de luz LED

Acción	Indicadores de luz LED
Encendido	El LED blanco parpadea 1 segundo
Apagar	El LED rojo parpadea 1 segundo
Asociando	El LED rojo y blanco parpadean alternativamente
Reproducir música	Luz blanca parpadeando lentamente
soporte del códec de audio SBC	Un parpadeo en rojo (auricular izquierdo)
soporte del códec de audio AAC	El LED rojo parpadea dos veces

soporte del códec de audio aptX	El LED rojo parpadea tres veces
Llamada de teléfono	El LED blanco parpadea cinco veces (se repite)
Batería baja	Todos los LED se encienden en rojo
Cargando	LED rojo (encendido)
Cargado por completo	LED blanco (encendido)
Valores de fábrica	LED rojo y blanco parpadea dos veces

Datos técnicos

Especificaciones de Bluetooth	BT Versión 4.2
Perfil Bluetooth	A2DP 1.3, AVRCP 1.6 , HFP 1.6 ,HSP 1.2
Códecs de audio soportados	aptX / AAC / SBC
Alcance inalámbrico (desde el dispositivo asociado)	10m (30 pies)
Capacidad de la batería	130mAh / cada uno
Tamaño del audífono	Audífono de diafragma de 14,2mm de Ø
Sensibilidad	100db a 1kHz
Frecuencia	20Hz a 20KHz
Impedancia	32 Ohm
Micrófono MEMS Sensibilidad de entrada de tipo omnidireccional	-38dB (+, - 3dB)
Resistente al agua	Nano recubrimiento IPX5
Dimensiones	51mm (L) x 34mm (F) x 46mm(AI)
Peso	14g x 2

Operación

- Auriculares: 6h de reproducción de música / 8h de conversación
 - Tiempo de carga completa: 2h
- ** (Debe realizarse una carga completa de los auriculares en el primer uso)