

Apollo 7 az igazi vezeték nélküli headset

Az Apollo 7 első párosítása egy Bluetooth képes eszközzel.

Helyezze a fülhallgató egyik oldalát a fülébe, majd tartsa nyomva a gombját, amíg azt nem hallja, „Power On” (bekapcsolva), majd „Pairing” (párosítás), majd engedje el a gombot és csatlakoztassa a párosított eszközhöz: érintse meg az „Apollo 7-L” (bal) vagy „Apollo 7-R” (jobb) eszközt a Bluetooth eszközök listáján, ekkor azt fogja hallani, hogy „Phone Connected.” Ezt követően helyezze be a fülhallgató másik részét, és tartsa nyomva a gombját, amíg azt nem hallja, „Power On” (bekapcsolva).

Engedje el a gombot, ekkor azt fogja hallani, hogy „Headset Connected” (fejhallgató csatlakoztatva). Ez azt jelenti, hogy a fülhallgató két része szinkronban van.

*Élvezheti a zenehallgatást akkor is, ha egyenként párosítja a fülhallgatókat, de javasoljuk, hogy mindkettőt ugyanazzal az eszközzel párosítsa, így válaszolhat hívásokra, vagy aktiválhatja a Siri/Google Voice hangparancsait.

Egy érintés, több funkció

Ki-/bekapcsolás, hangerő csökkentés/növelés, lejátszás/szünet, előző/következő szám, hívás fogadása/elutasítása és Siri – mind elérhető egy gombbal.

Olvassa el és tartsa be az alábbi útmutatót, hogy a legjobb, legbiztonságosabb módon élvezhesse Apollo 7 készülékét.

Műszaki adatok


Bluetooth verzió	4.1
Bluetooth profilok	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Audiokodekek	aptX/AAC/SBC
Vezeték nélküli hatótáv (a párosított eszköztől)	10 méter (30 láb)
Akkumulátor kapacitása	Fülhallgató (50 mAh) Töltő tok (újratölthető Li-ion, 300 mAh)
Hangszóró mérete	Ø 5,8 mm mikro-hangszóró
Érzékenység	100 dB/mW
Frekvencia	20 Hz – 20 KHz
Impedancia 1 kHz-en	16 ohm
MEMS gömbkarakterisztikájú mikrofon bemeneti érzékenység	-42 dB (+/- 2 dB)
Vízálló	Nanotechnológiás bevonat
Méretetek	Fülhallgató: 15,4 mm (Mé) x 22,2 mm (Ho) Töltő tok: 62,5 mm (Ho) x 40 mm (Mé) x 25,5 mm (Ma)
Tömeg	Fülhallgató: 4 g x 2 db Töltő tok: 52 g



- Egy kattintás
- Két kattintás
- 2 másodpercig nyomva
- 5 másodpercig nyomva


* Nyomja a bal oldali fülhallgató gombját 2 másodpercig az aktuális dal újratekésztéséhez. 3 másodpercen belül nyomja meg újra és tartsa lenyomva, hogy az előző számra ugorjon.

Fülhallgató stabilizáló




*Az irányított antenna miatt a legjobb kapcsolathoz tartsa függőlegesen a gombot.

Töltő tok




- Egyszerű eltávolítás egy mozdulattal
 - A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak és feltöltnek, ha a töltő tokba helyezi azokat.
- A töltés automatikusan leáll, ha tele vannak.

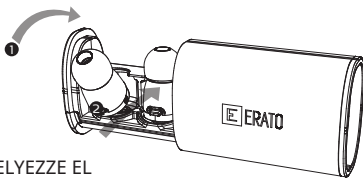

1 HELYEZZE EL

2 NYOMJA KATTANÁSIG/MEGKEZDŐDIK A TÖLTÉS

Töltő tok fényjelzések és megjegyzések



Mindkét fülhallgató behelyezve:

A töltő tok LED-je 2 világít, majd kikapcsol, ha a fejhallgató teljesen fel van töltve.

1 fülhallgató behelyezve:

A töltő tok LED-je 2 villog, majd lekapcsol, ha az egy fülhallgató teljesen feltöltött.

Ha a töltő tok akkumulátora 30% alatt van (és be vannak helyezve a fülhallgatók), a LED 1 villog, hogy emlékeztessen, csatlakoztassa a töltő tokot egy áramforráshoz.

Ha a fülhallgatók akkumulátorának töltése 5% alatt van, 30 másodpercenként hallani fogja a „Low Battery” (akkumulátor lemerült) emlékeztetőt.

Vigyázat!

1. Használja a Micro-USB kábelt a töltő tok újratöltéséhez. A kábel csak töltésre való, adatkommunikációhoz nem használható.

2. Ne hagyja a terméket egy parkoló autóban. A közvetlen hőhatás és a napfény kárt tehet a töltő tokban

3. Ne tegye ki a töltő tokot magas hőmérsékletnek vagy nedves környezetnek

4. Ne helyezzen fémet vagy más idegen tárgyakat a termékbe, így elkerülheti a rövidzárlatot és a fizikai sérülést

5. A terméket ne szerelje szét, károsítsa, üsse meg vagy égesse el. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

6. Ne gyűjtse a terméket a háztartási hulladékkal együtt. Mivel akkumulátorokat tartalmaz, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

7. Ha sokáig nem használja, háromhavonta töltse fel a fülhallgatót és a töltő tokot, hogy megőrizze az akkumulátor élettartamát, és megelőzze az idő előtti teljesítménycsökkenést

8. Ne hagyja a töltő tokot hosszabb ideig teljesen lemerülve (a LED visszajelző sötét marad), hogy megelőzze az akkumulátor károsodását. A töltő tok akkumulátora legyen mindig legalább 30%-ig feltöltve.

9. A kimenő áram változik a bemenő töltésnek megfelelően