



RIO 3 Prawdziwe słuchawki bezprzewodowe

1 WYREGULUJ ELASTYCZNY ZACZEP, ABY BEZPIECZNIE ZAMOCOWAĆ SŁUCHAWKĘ NA UCHU



2 NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZEZ 5 SEKUND PRZYCIŚC ZASILANIA NA LEWEJ SŁUCHAWCE - ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT GŁOSOWY

POWER ON
PAIRING

3 PAROWANIE


4 DOTKNIJ „RIO 3”

PHONE CONNECTED





5 NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZEZ 2 SEKUNDY PRZYCIŚC ZASILANIA NA PRAWEJ SŁUCHAWCE - ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT GŁOSOWY

POWER ON
HEADSET CONNECTED




Instrukcje

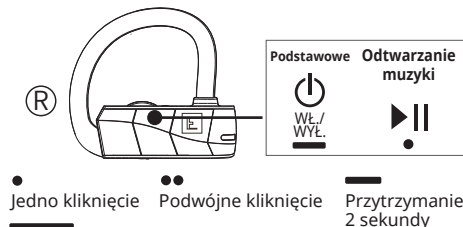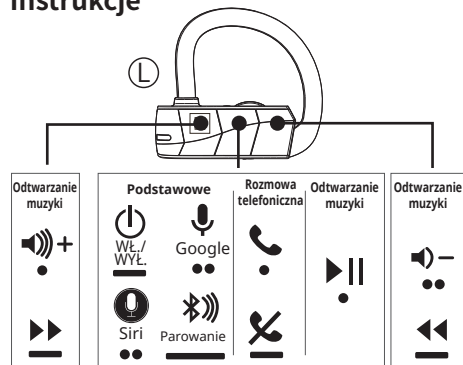

Jedno kliknięcie Podwójne kliknięcie Przytrzymanie 2 sekundy
Przytrzymanie 5 sekund


Wskaźniki ładowania i powiadomienia

Otwórz osłonę portu ładowania USB i włóż przewód Micro USB. Wskaźnik LED podczas ładowania będzie podświetlony kolorem czerwonym, natomiast po zakończeniu ładowania zmieni kolor na biały.

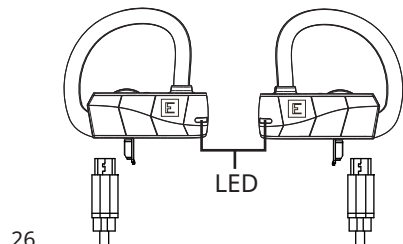

Podłączanie słuchawek

Najpierw wyłącz słuchawki. Następnie włącz lewą słuchawkę poprzez naciśnięcie przycisku „+” na lewej słuchawce. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „Power” na prawej słuchawce. Usłyszysz komunikat „True wireless stereo pairing” (Bezprzewodowe parowanie stereo), a następnie „Headset connected” (Słuchawki podłączone). Na zakończenie zwolnij przycisk.



Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne włącz najpierw lewą słuchawkę, a następnie naciśnij i przytrzymaj równocześnie przez 5 sekund przyciski „+” i „-”. Wskaźnik LED będzie migać dwukrotnie kolorem czerwonym i białym. Ustawienia fabryczne zostały przywrócone.

Wskaźniki LED

Czynność	Wskaźniki LED
Włączenie	Biały wskaźnik LED miga przez 1 sekundę
Wyłączenie	Czerwony wskaźnik LED miga przez 1 sekundę
Parowanie	Czerwony i biały wskaźnik LED migają na przemian
Odtwarzanie muzyki	Białe „oddychające światło”
Obsługa kodeka audio SBC	Jedno mignięcie czerwonego wskaźnika LED (lewa słuchawka)
Obsługa kodeka audio AAC	Dwukrotne mignięcie czerwonego wskaźnika LED

Obsługa kodeka audio aptX	Trzykrotne mignięcie czerwonego wskaźnika LED
Rozmowa telefoniczna	Pięciokrotne mignięcie białego wskaźnika LED (cykl się powtarza)
Niski poziom naładowania baterii	Wszystkie wskaźniki LED podświetlone kolorem czerwonym
Ładowanie	Czerwony wskaźnik LED (podświetlony na stałe)
Pełny poziom naładowania baterii	Biały wskaźnik LED (podświetlony na stałe)
Pełny poziom naładowania baterii	Czerwony i biały wskaźnik LED migają dwukrotnie

Specyfikacje techniczne



Specyfikacja Bluetooth	BT Wersja 4.2
Profil Bluetooth	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6, HSP 1.2
Obsługiwane kodeki audio	aptX / AAC / SBC
Zasięg łączności bezprzewodowej (ze sparowanym urządzeniem)	10 m
Pojemność akumulatora	130 mAh / każdy
Wielkość głośnika	Ø 14,2 mm - Głośnik typu Diaphragm
Czułość	100 db dla 1 kHz
Częstotliwość	20 Hz ~ 20 kHz
Impedancja	32 omy
Mikrofon MEMS - Typ wielokierunkowy o wysokiej czułości wejściowej	-38 dB (+, - 3 dB)
Wodoszczelność	Technologia nanopowłoki IPX5
Wymiary	51 mm (dług.) x 34 mm (głęb.) x 46 mm (wys.)
Masa	14g x 2

Obsługa

- Zestaw słuchawkowy: 6 godzin odtwarzania muzyki / 8 godzin rozmawiania
- Czas pełnego naładowania: 2 godziny
- ** (Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować słuchawki)

RIO 3 Prawdziwe słuchawki bezprzewodowe

- ① WYREGULUJ ELASTYCZNY ZACZEP, ABY BEZPIECZNIE ZAMOCOWAĆ SŁUCHAWKĘ NA UCHU



- ② NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZEZ 5 SEKUND PRZYCISK ZASILANIA NA LEWEJ SŁUCHAWCE - ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT GŁOSOWY



POWER ON




PAIRING

- ③ PAROWANIE

- ④ DOTKNIJ „RIO 3”



PHONE
CONNECTED




- ⑤ NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZEZ 2 SEKUNDY PRZYCISK ZASILANIA NA PRAWEJ SŁUCHAWCE - ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT GŁOSOWY





POWER ON



HEADSET CONNECTED



Instrukcje

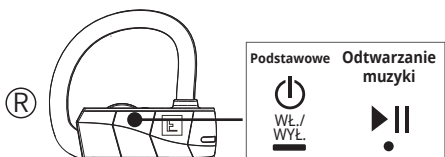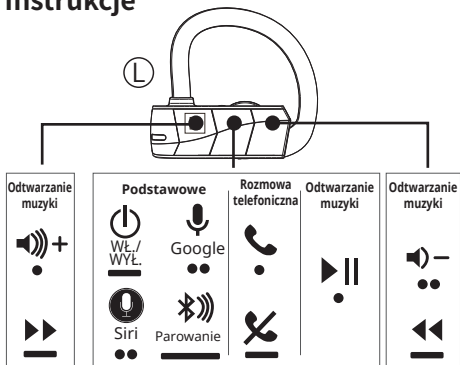


- Jedno kliknięcie
- Podwójne kliknięcie
- Przytrzymanie 2 sekundy
- Przytrzymanie 5 sekund

Wskaźniki ładowania i powiadomienia

Otwórz osłonę portu ładowania USB i włóż przewód Micro USB.

Wskaźnik LED podczas ładowania będzie podświetlony kolorem czerwonym, natomiast po zakończeniu ładowania zmieni kolor na biały.




Podłączanie słuchawek

Najpierw wyłącz słuchawki.


Następnie włącz lewą słuchawkę poprzez naciśnięcie przycisku „+” na lewej słuchawce. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „Power” na prawej słuchawce. Usłyszysz komunikat „True wireless stereo pairing” (Bezprzewodowe parowanie stereo), a następnie „Headset connected” (Słuchawki podłączone).

Na zakończenie zwolnij przycisk.



Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne włącz najpierw lewą słuchawkę, a następnie naciśnij i przytrzymaj równocześnie przez 5 sekund przyciski „+” i „-”. Wskaźnik LED będzie migać dwukrotnie kolorem czerwonym i białym. Ustawienia fabryczne zostały przywrócone.



Wskaźniki LED

Czynność	Wskaźniki LED
Włączenie	Biały wskaźnik LED miga przez 1 sekundę
Wyłączenie	Czerwony wskaźnik LED miga przez 1 sekundę
Parowanie	Czerwony i biały wskaźnik LED migają na przemian
Odtwarzanie muzyki	Białe „oddychające światło”
Obsługa kodeka audio SBC	Jedno mignięcie czerwonego wskaźnika LED (lewa słuchawka)
Obsługa kodeka audio AAC	Dwukrotne mignięcie czerwonego wskaźnika LED

Obsługa kodeka audio aptX	Trzykrotne mignięcie czerwonego wskaźnika LED
Rozmowa telefoniczna	Pięciokrotne mignięcie białego wskaźnika LED (cykl się powtarza)
Niski poziom naładowania baterii	Wszystkie wskaźniki LED podświetlone kolorem czerwonym
Ładowanie	Czerwony wskaźnik LED (podświetlony na stałe)
Pełny poziom naładowania baterii	Biały wskaźnik LED (podświetlony na stałe)
Pełny poziom naładowania baterii	Czerwony i biały wskaźnik LED migają dwukrotnie

Specyfikacje techniczne

Specyfikacja Bluetooth	BT Wersja 4.2
Profil Bluetooth	A2DP 1.3, AVRCP 1.6 , HFP 1.6 ,HSP 1.2
Obsługiwane kodeki audio	aptX / AAC / SBC
Zasięg łączności bezprzewodowej (ze sparowanym urządzeniem)	10 m
Pojemność akumulatora	130 mAh / każdy
Wielkość głośnika	Ø 14,2 mm - Głośnik typu Diaphragm
Czułość	100 db dla 1 kHz
Częstotliwość	20 Hz ~ 20 kHz
Impedancja	32 omy
Mikrofon MEMS - Typ wielokierunkowy o wysokiej czułości wejściowej	-38 dB (+, - 3 dB)
Wodoszczelność	Technologia nanopowłoki IPX5
Wymiary	51 mm (dług.) x 34 mm (głęb.) x 46 mm (wys.)
Masa	14g x 2

Obsługa

- Zestaw słuchawkowy: 6 godzin odtwarzania muzyki / 8 godzin rozmawiania
 - Czas pełnego naładowania: 2 godziny
- ** (Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować słuchawki)