

真无线立体声蓝牙耳机

首次配对 Apollo 7 与支持蓝牙的设备

戴上任一只耳机，按键朝上，按住其按键。直到听到“Power On (开机)”和“Pairing (配对)”时，松开按键，并在蓝牙设备列表中点击“Apollo 7-L”或“Apollo 7-R”，接着您会听到“Phone Connected (已连接上支持蓝牙的设备)”。接下来，请戴上另一只耳机，同样按住按键，直到听到“Power On (开机)”。松开按键后会听到“Headset Connected (耳机已连接)”，表示这两只耳机已同步配对。

*您可以任选一只耳机做蓝牙配对，但我们建议您将左右耳机都与同一设备进行蓝牙配对，并在「我的设备」中保存『已连接』纪录，以便能接听电话或激活 Siri/Google 语音助手。

一键触控，多重功能

开机/关机、调高/调低音量、配对、播放/暂停、下一首/上一首曲目、接听/拒接以及激活 Siri，一个按键全面掌控。请阅读并遵循下方的指导说明，确保在使用 Apollo 7 时获得最出色的体验。

产品规格表

蓝牙版本	4.1
蓝牙模式	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
音频解码格式	aptX/AAC/SBC
无线距离	10 公尺
电池容量	耳机 50mAh 充电盒 300mAh
单体尺寸	Ø 5.8mm 微型驱动单元
灵敏度	100dB/mW
频率范围	20 Hz - 20 KHz
阻抗	16ohm
麦克风灵敏度	-42dB (+/- 2dB)
防水技术	奈米镀膜
尺寸	耳机: 15.4mm (宽) x 22.2mm (长) 充电盒: 62.5mm (长) x 40mm (宽) x 25.5mm (高)
重量	耳机: 4g x 2pcs / 充电盒: 52g




* 回放: 长按左耳机按键 2 秒钟, 会头播放当前曲目。

* 上一首: 要跳回上一首歌, 请先按上述步骤进入回放模式, 3 秒钟内再次长按即可跳到上一首歌。


* 下一首: 长按右耳机按键, 会跳到下一首歌。

配戴耳机固定器




* 耳机配戴时, 按键请朝上, 以获得最佳的收讯效果

充电盒




- 取出耳机: 食指向外轻微一推就取出, 轻松又快捷
- 置入耳机: 耳机装入充电盒并听到咔哒一声后, 耳机会自动关闭电源, 并进入充电模式。耳机电池满电后, 会自动停止充电。

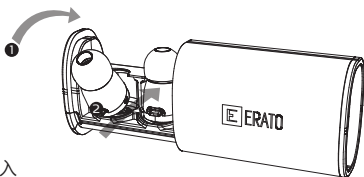

- ① 放入
- ② 推入至咔哒一声就位/开始充电

充电指示灯和说明



两只耳机同时放入时：

充电盒 LED 指示灯2恒亮，整副耳机充满电后，LED 指示灯2自动熄灭。

仅放入一只耳机时：

充电盒 LED 指示灯2将闪烁，充满电后熄灭。

如果充电盒内电量低于 30% (装入了耳机)，LED 指示灯1将闪烁，提醒您充电盒需要接到电源上充电

如果耳机内的电池电量低于 5%，您会每隔 30 秒听到“Low Battery (电量不足)”提醒。

注意事项

1. 请使用 Micro USB 电源线为充电盒充电。此电源线仅供充电使用,不用于数据传输
2. 请勿将本产品留在停放的车辆内。直接暴露于阳光下或热源可能会损坏充电盒
3. 请勿将充电盒暴露在高温或潮湿环境中
4. 请勿将金属或异物插入本产品,以免造成短路或物理损坏
5. 请勿拆解、毁坏、敲击或灼烧本产品。不要将任何重物置于其上
6. 请勿将本产品与生活垃圾一起丢弃。它含有电池,请根据当地的法律法规进行回收
7. 如果长时间没有使用,请每三个月为耳机和充电盒充电,以保持电池寿命并防止性能提前衰减
8. 请勿使充电盒长时间处于无电状态,以免损坏电池。
确保充电盒电量始终保持在 30% 以上
9. 输出电流视输入电量而异

True Wireless 蓝牙耳机产品有毒有害物质或元素

部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑料件	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○
耳塞	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求
备注: PCBA 标示为“X”表示PCBA 内部电阻Body超出 GB/T 26572 规定的限量要求,但符合欧盟所制定的 RoHS 排外条款规定。

