

Size:8x16cm  
展開:8x32cm

TC ERATO


## MUSE 5 真無線立體聲藍牙耳機

### 包裝內容物

MUSE 5 無線藍牙耳機



充電盒




專利 FitSeal™ 耳套



矽膠耳塞(XS/S/M/L)



Micro USB 充電線



57


ERATO

### 初次使用

首次使用耳機時，建議先將耳機充滿電(充電時間：約2小時)

### 完全貼合設計


建議選用包裝內含專利FitSeal™ 耳套與矽膠耳塞，可搭配出更適合的佩帶感覺。請將FitSeal™ 耳套放在相對應的耳機上(L代表左邊;R代表右邊)

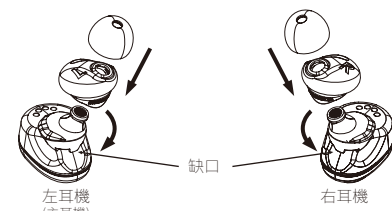

**提醒:** FitSeal™ 耳套需要裝置到耳機上才能達到完全貼合效果。建議可以試試各種不同大小尺寸耳套。

### 配戴

請確認耳機背面左右耳標示(R代表右耳機;L代表左耳機)，並將4個金色圓點朝上並將輕放入耳朵，耳機朝前旋轉達到牢靠狀態。

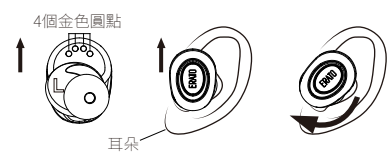


58

ERATO

### 配對

- 藍牙裝置
  - 請確認已開啟藍牙(Bluetooth®)功能
  - 開啟Bluetooth 裝置後使裝置可供搜尋
- 長按左耳機按鈕達5秒，聆聽語音提示：
  - “Power on” (開機)
  - “Pairing” (配對中)
- 選擇配對裝置上的藍牙設備名稱“MUSE 5”
- (左耳機)聆聽語音提示：
  - “Paired” (配對)
  - “Your headset is connected” (已連接上裝置)
- 長按右耳機按鈕達2秒，聆聽語音提示
  - “Power on” and a beep(開機)
  - “True wireless stereo connected” (耳機已連線機) - 代表左右耳機已成功連線

**提醒:** 只有左耳機才能與裝置配對，而右耳機會與左耳機連線。



### 操作

一鍵式多功能按鈕設計 - MUSE 5可以透過耳機上的按鈕來執行各種功能。

### 模式

- 待機模式** – 影音或音樂暫停
- 媒體播放模** – 影音或音樂撥放
- 免持模式** – 來電顯示接聽電話

**提醒:** 於免持模式時，只有左耳機有操作功能

59

ERATO

### 開機

- 長按左耳機按鈕達2秒並聆聽語音提示：
  - “Power on” (開機)
  - “Your headset is connected” (已連接上裝置)
- 長按右耳機按鈕達2秒並聆聽語音提示：
  - “Power on” (開機)
  - “True wireless stereo connected” (耳機已連線機) - 代表左右耳機已成功連線

### 關機

- 耳機放入充電盒後將自動關機
- 於待機模式時，長按左耳機或右耳機按鈕達2秒即可關機

### 來電接聽

- 按壓左耳機按鈕1下

### 來電拒接

- 按壓左耳機按鈕達2秒

### 調整免持裝置音量

- 只能透過裝置的音量控制鍵調整

### 啟動SIRI/GOOGLE NOW

- 於待機模式時，快按兩下左耳機或右耳機按鈕

### 播放/暫停音樂或影片

- 於媒體撥放模式時，僅需按壓左耳機或右耳機按鈕一次即可撥放/暫停音樂

### 調整音樂或影片音量大小

- 調高音量：於媒體撥放模式時，連續按右耳機按鈕兩下(當聽到2聲嗶嗶聲，即表示音量達到最大聲)
- 降低音量：於媒體撥放模式時，連續按左耳機按鈕兩下

### 播放上一首/下一首曲目

- 下一首：於媒體播放模式時，長按右耳機按鈕2秒，將會跳到下一首曲目
- 重播：於媒體播放模式時，長按左耳機按鈕2秒，可重頭開始播放目前曲目
- 上一首：於媒體播放模式時，長按左耳機按鈕2秒進入重播後，於2秒內再次長按，將會返回前一首曲目

60

ERATO

### ERATOSURROUND™

MUSE 5 採用數位訊號處理技術，能夠恢復音場的空間距離。藉由驅動單元和電聲性能的校準，ERATOSURROUND™可以減少聲音失真並創造出更加準確的聲音。

- 3D 音場** – 預設音場效果
- 3D Wide 音場** – 感覺置身於演唱會音樂品質效果

### 變更 ERATOSURROUND™ 模式

於待機模式且左右耳機皆為配對狀態下，快按左耳機按鈕4下，ERATOSURROUND™音場模式將會由3D 音場→3D Wide 音場，再到關閉3D音場做循環變更

模式	LED 指示燈
3D 音場 (預設)	紅燈閃2下/聲音:嗶嗶
3D Wide 音場	紅燈閃3下/聲音:嗶嗶嗶
3D 音場關閉	紅燈閃4下/聲音:嗶嗶嗶嗶

### 觀看影片

雖然MUSE 5 是專為聽音樂所設計，它也與某些iOS 和Android 應用程式相容以利觀賞影片。MUSE 5 使用最新CSR 技術和 aptX 音頻解碼技術，由於其為真正無線立體聲藍牙耳機，相比於一般有線耳機，數據必須同時傳送到每隻耳機，有可能會導致於應用程式上播放影片時出現延遲。為了避免出現延遲情形，建議可以透過關閉 3D 音場來獲得更好的觀賞體驗。其操作請參見上述說明。


\* 延遲情形將因設備和應用程式而異

61

ERATO

### 充電盒

請將Micro USB 線插入充電孔，以利充電盒充電

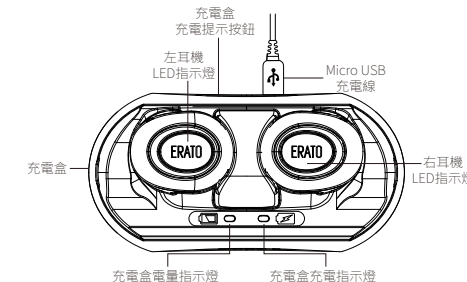

- 耳機電量：4小時音樂播放或6小時通話時間
- 充電時間：耳機及充電盒充電皆約2小時
- 充電盒儲電量：可充滿2隻耳機2次的電量

62

ERATO

### LED 指示燈

動作	LED 指示燈提示
開機	左耳機：藍燈閃一下 右耳機：紅燈閃一下
搜尋配對裝置	紅藍燈間隔閃爍
關機	紫燈閃爍一次
待機模式	每5秒藍燈閃3下
媒體播放/免持模式	每10秒藍燈閃2下
來電	藍燈閃爍
充電	紅燈閃爍
充滿電	維持藍燈持續1分鐘

### 充電盒

動作	LED 指示燈提示
充電	紅色呼吸燈
充滿電	LED燈熄滅
按壓充電盒電量指示燈	藍燈： 充電盒尚有電量 紅燈： 充電盒電量低於 30%

63

ERATO

### 產品規格表

藍牙版本	4.1
藍牙模式	A2DP 1.2·AVRCP 1.4·HFP 1.6·HSP 1.2
音頻解碼格式	aptX / AAC / SBC
無線距離	10公尺
電量	100 mAh (單個耳機) 700 mAh (充電盒)
單體尺寸	5.8 微型驅動單元
靈敏度	101dB @ 1kHz
頻率範圍	20Hz ~ 20KHz
阻抗	16 Ohm
麥克風靈敏度	-42dB(±3dB)
防水技術	奈米鍍膜 IPX5
尺寸	耳機：25.2mm(L) x 20mm(D) x 30mm(H) 充電盒：78.1mm (L) x 39.2mm (D) x 39.77mm(H)
重量	耳機：8.5g x 2 充電盒：46g

64


# MUSE 5 真無線立體聲藍牙耳機

## 包裝內容物

MUSE 5 無線藍牙耳機



充電盒




專利 FitSeal™ 耳套



矽膠耳塞(XS/S/M/L)



Micro USB 充電線




## 初次使用

首次使用耳機時，建議先將耳機充滿電(充電時間：約2小時)

## 完全貼合設計

建議選用包裝內含專利FitSeal™ 耳套與矽膠耳塞，可搭配出更適合的佩帶感覺。請將FitSeal™ 耳套放在相對應的耳機上(L代表左邊;R代表右邊)

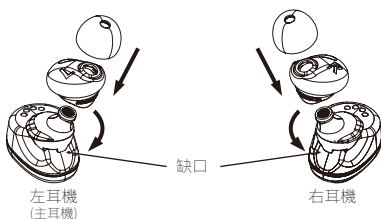


**提醒：**FitSeal™ 耳套需要裝置到耳機上才能達到完全貼合效果。

建議可以試試各種不同大小尺寸耳套。

## 配戴

請確認耳機背面左右耳標示(R代表右耳機;L代表左耳機)，並將4個金色圓點朝上並將輕放入耳朵，耳機朝前旋轉達到牢靠狀態。

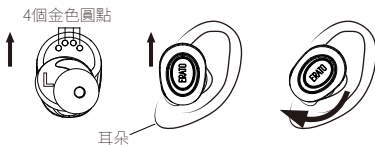


## 配對

1. 藍牙裝置
  - 請確認已開啟藍牙(Bluetooth®)功能
  - 開啟Bluetooth 裝置後使裝置可供搜尋
2. 長按左耳機按鈕達5秒，聆聽語音提示：
  - “Power on” (開機)
  - “Pairing” (配對中)
3. 選擇配對裝置上的藍牙設備名稱“MUSE 5”
- 4 (左耳機)聆聽語音提示：
  - “Paired” (配對)
  - “Your headset is connected” (已連接上裝置)
5. 5. 長按右耳機按鈕達2秒，聆聽語音提示
  - “Power on” and a beep(開機)
  - “True wireless stereo connected” (耳機已連線機) - 代表左右耳機已成功連線

---

**提醒：**只有左耳機才能與裝置配對，而右耳機會與左耳機連線。

---



## 操作

一鍵式多功能按鈕設計 - MUSE 5可以透過耳機上的按鈕來執行各種功能。

### 模式

- **待機模式** – 影音或音樂暫停
- **媒體播放模** – 影音或音樂撥放
- **免持模式** – 來電顯示接聽電話

---

**提醒：**於免持模式時，只有左耳機有操作功能

---

## **開機**

1. 長按左耳機按鈕達2秒並聆聽語音提示：
  - “Power on” (開機)
  - “Your headset is connected” (已連接上裝置)
2. 長按右耳機按鈕達2秒並聆聽語音提示：
  - “Power on” (開機)
  - “True wireless stereo connected” (耳機已連線機)  
- 代表左右耳機已成功連線

## **關機**

- 耳機放入充電盒後將自動關機
- 於待機模式時，長按左耳機或右耳機按鈕達2秒即可關機

## **來電接聽**

- 按壓左耳機按鈕1下

## **來電拒接**

- 按壓左耳機按鈕達2秒

## **調整免持裝置音量**

- 只能透過裝置的音量控制鍵調整

## **啟動SIRI/GOOGLE NOW**

- 於待機模式時，快按兩下左耳機或右耳機按鈕

## **播放/暫停音樂或影片**

- 於媒體撥放模式時，僅需按壓左耳機或右耳機按鈕一次即可撥放/暫停音樂

## **調整音樂或影片音量大小**

- 調高音量：於媒體撥放模式時，連續按右耳機按鈕兩下 (當聽到2聲嗶嗶聲，即表示音量達到最大聲)
- 降低音量：於媒體撥放模式時，連續按左耳機按鈕兩下

## **播放上一首/下一首曲目**

- 下一首：於媒體播放模式時，長按右耳機按鈕2秒，將會跳到下一首曲目
- 重播：於媒體播放模式時，長按左耳機按鈕2秒，可重頭開始播放目前曲目
- 上一首：於媒體播放模式時，長按左耳機按鈕2秒進入重播後，於2秒內再次長按，將會返回前一首曲目

## ERATOSURROUND™

MUSE 5 採用數位訊號處理技術，能夠恢復音場的空間距離。藉由驅動單元和電聲性能的校準，ERATOSURROUND™可以減少聲音失真並創造出更加準確的聲音。

- **3D 音場** – 預設音場效果
- **3D Wide 音場** – 感覺置身於演唱會的音樂品質效果

### 變更 ERATOSURROUND™ 模式

於待機模式且左右耳機皆為配對狀態下，快按左耳機按鈕4下，ERATOSURROUND™音場模式將會由3D 音場→3D Wide 音場，再到關閉3D音場做循環變更

模式	LED 指示燈
3D 音場 (預設)	紅燈閃2下/聲音: 嗶嗶
3D Wide 音場	紅燈閃3下/聲音: 嗶嗶嗶
3D 音場關閉	紅燈閃4下/聲音: 嗶嗶嗶嗶


## 觀看影片

雖然MUSE 5 是專為聽音樂所設計，它也與某些 iOS 和Android 應用程式相容以利觀賞影片。MUSE 5 使用最新CSR 技術和 aptX 音頻解碼技術，由於其為真正無線立體聲藍牙耳機，相比於一般有線耳機，數據必須同時傳送到每隻耳機，有可能會導致於應用程式上播放影片時出現延遲。為了避免出現延遲情形，建議可以透過關閉 3D 音場來獲得更好的觀賞體驗。其操作請參見上述說明。

\* 延遲情形將因設備和應用程式而異

## 充電盒

請將Micro USB 線插入充電孔，以利充電盒充電

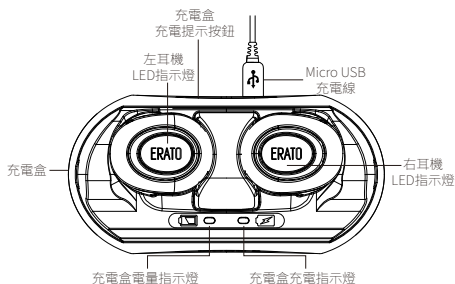

- 耳機電量：4小時音樂播放或6小時通話時間
- 充電時間：耳機及充電盒充電皆約2小時
- 充電盒儲電量：可充滿2隻耳機2次的電量

## LED 指示燈

### 耳機

動作	LED 指示燈提示
開機	左耳機：藍燈閃一下 右耳機：紅燈閃一下
搜尋配對裝置	紅藍燈間隔閃爍
關機	紫燈閃爍一次
待機模式	每5秒藍燈閃3下
媒體播放/ 免持模式	每10秒藍燈閃2下
來電	藍燈閃爍
充電	紅燈閃爍
充滿電	維持藍燈持續1分鐘

### 充電盒

動作	LED 指示燈提示
充電	紅色呼吸燈
充滿電	LED燈熄滅
按壓充電盒 電量指示燈	藍燈： 充電盒尚有電量 紅燈： 充電盒電量低於 30%



## 產品規格表

藍牙版本	4.1
藍牙模式	A2DP 1.2、AVRCP 1.4、 HFP 1.6、HSP 1.2
音頻解碼格式	aptX / AAC / SBC
無線距離	10公尺
電量	100 mAh (單個耳機) 700 mAh (充電盒)
單體尺寸	5.8 微型驅動單元
靈敏度	101dB @ 1kHz
頻率範圍	20Hz ~ 20KHz
阻抗	16 Ohm
麥克風靈敏度	-42dB(±3dB)
防水技術	奈米鍍膜 IPX5
尺寸	耳機：25.2mm(L) x 20mm(D) x 30mm(H) 充電盒：78.1mm (L) x 39.2mm (D) x 39.77mm(H)
重量	耳機：8.5g x 2 充電盒：46g